


Andit Automazione

GANDINI GROUP

A c c e s s o r i p e r s a l d a t u r a

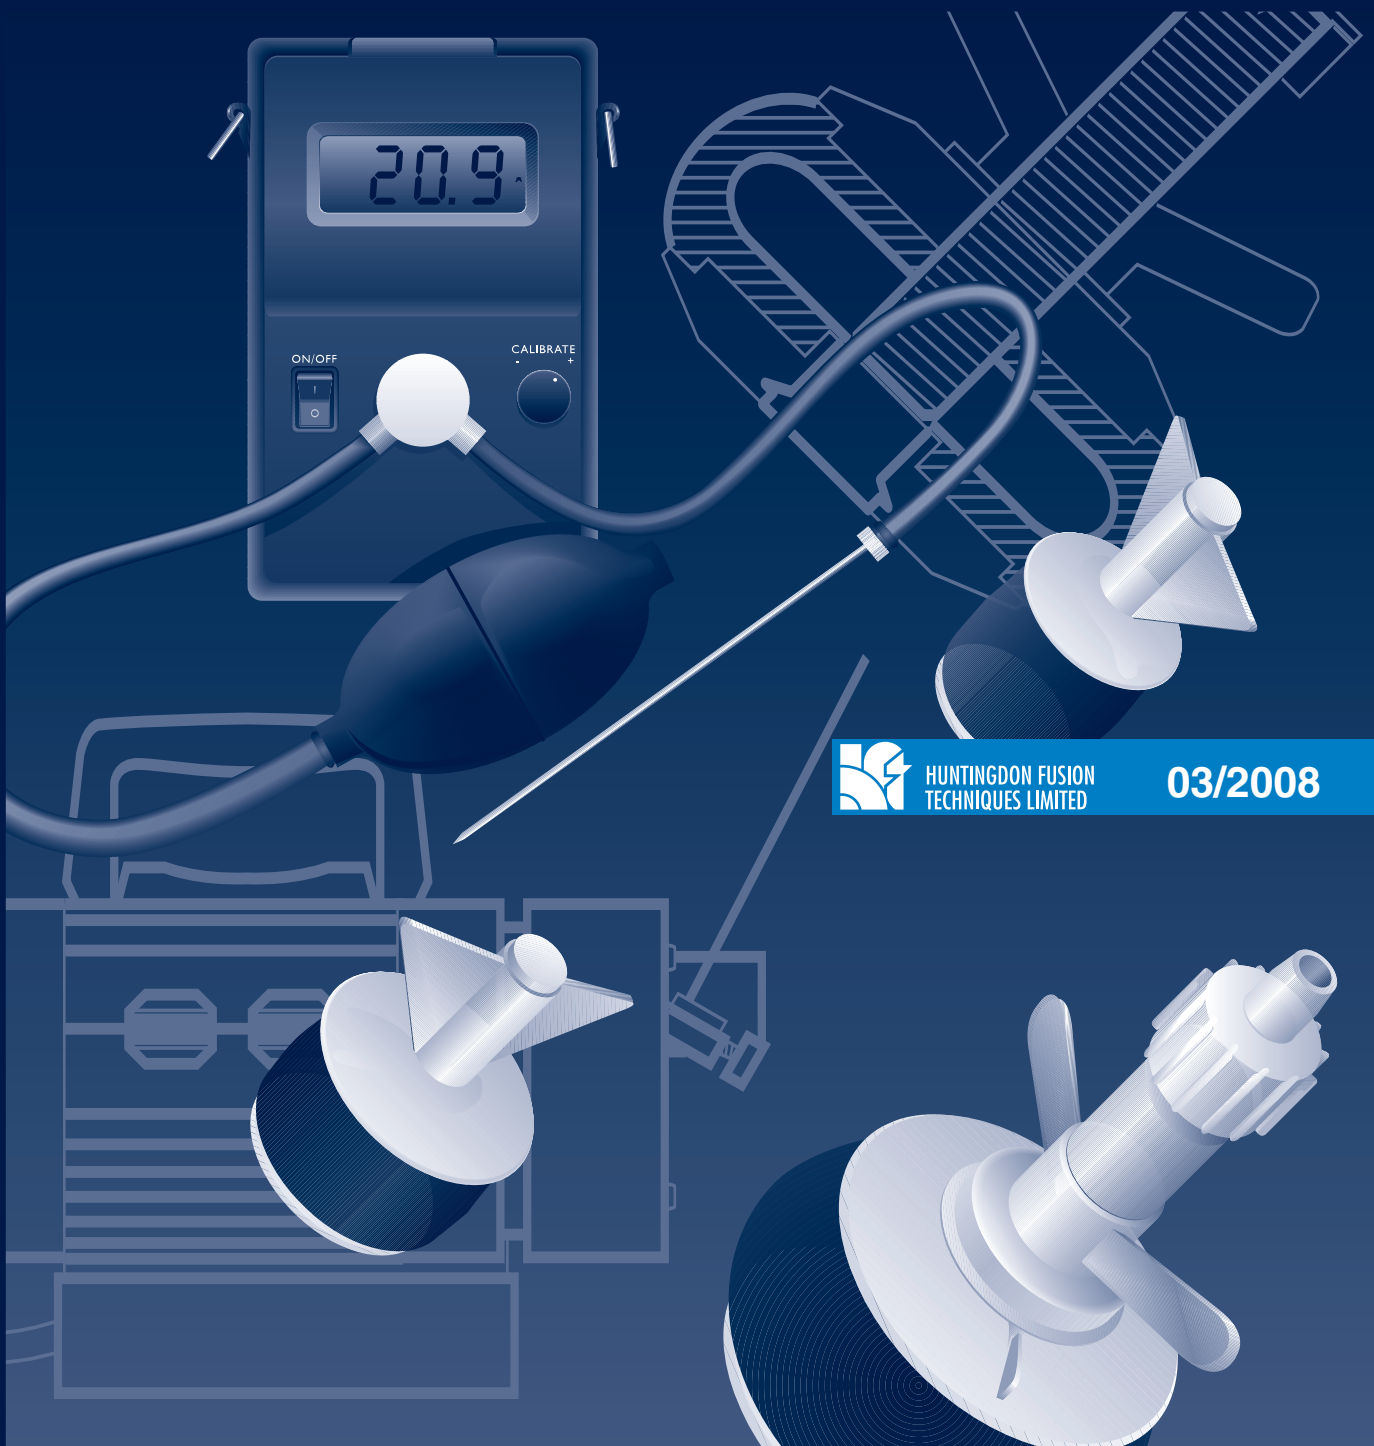

HUNTINGDON FUSION
TECHNIQUES LIMITED

03/2008



Allargando la gamma ARGWELD® dei prodotti di protezione al rovescio, la Huntingdon Fusion Techniques è in grado di fornire un sistema economico non metallico per la protezione al rovescio della saldatura, dove è necessaria una protezione a volte non facilmente ottenibile, per una migliore qualità del cordone di saldatura.

Normalmente, per la saldatura solo da un lato di lamiere sottili in acciaio inossidabile e serbatoi, il nastro di protezione può essere attaccato alla parte posteriore da saldare, per sostenere il bagno di fusione, e trattenere il gas di protezione anche sul rovescio eliminando la necessità di un ulteriore spurgo, consentendo un'elevata qualità del cordone di saldatura.

Per la protezione al rovescio di grossi serbatoi, gli elevati risparmi che si ottengono nello spurgo di gas e nei tempi di attesa, ripagano ampiamente l'utilizzo dei nastri di protezione.


La pellicola adesiva in alluminio resistente alle alte temperature è di 75 mm (3") di larghezza e al centro c'è un nastro resistente al calore di tessuto in fibra di vetro da 25 mm (1") di larghezza.

La fibra di vetro ha un peso di 1000 grammi per metro quadrato.

Il nastro è fornito in bobine da 25 m (80 piedi) di lunghezza.

Lo spessore del tessuto è in grado di sostenere saldature TIG passata singola fino a 160 Amps, senza variazioni in base alla chimica o alla metallurgia della saldatura.

Per correnti di saldatura più elevate e altri processi di saldatura, su richiesta, sono disponibili altri tipi di nastro.

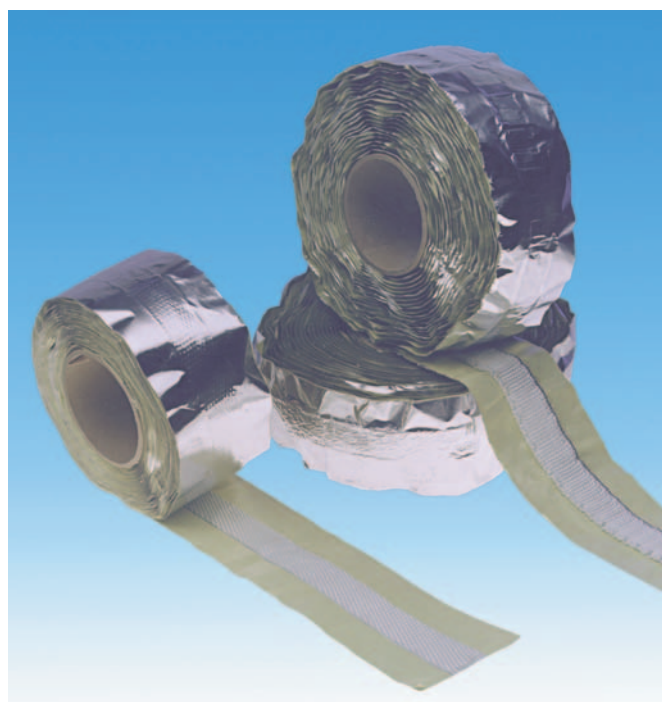

Caratteristiche:

- Aumenti di produzione
- Protezione al rovescio
- Ideale per acciaio inossidabile e metalli legati
- Risparmio nei costi di pulizia
- Elevato risparmio del gas di spurgo
- Elimina i difetti di saldatura
- Adatto per lamiere, piastre, tubazioni, serbatoi
- Per saldature verticali o orizzontali
- Nessuna molatura e nessuna pulizia
- Nessuna ri-saldatura o ri-lavorazione

LISTINO PREZZI 03/2008

Euro

ABT0001

Tipo Light Duty

per uso fino a 80 Amps, incluso 75 mm di larghezza di pellicola adesiva in alluminio con al centro 25 mm di nastro di tessuto in fibra di vetro
Lunghezza Rotolo = 25 mt

Cad.

140,00

ABT0002

Tipo Heavy Duty

per uso fino a 160 Amps, incluso 75 mm di larghezza di pellicola adesiva in alluminio con al centro 25 mm di nastro di tessuto in fibra di vetro
Lunghezza Rotolo = 12,5 mt

130,00

ABT0003

Pellicola adesiva in alluminio senza tessuto in fibra vetro
50 mm di larghezza
Lunghezza Rotolo = 45 mt

41,00